



HOCHLEISTUNGSSPEICHER HPZL

GEEIGNET FÜR WÄRMENETZ MIT ZENTRALER PUMPE

- > Hochleistungswärmetauscher gewährleistet eine effektive Wärmeverteilung
- > Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar
- > Versorgungspumpe zentral in Heizzentrale
- > Systemtrennung mit robustem Heizwendel-Wärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Volumenstromregler zum Abgleich der Hydraulik im Netz
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)

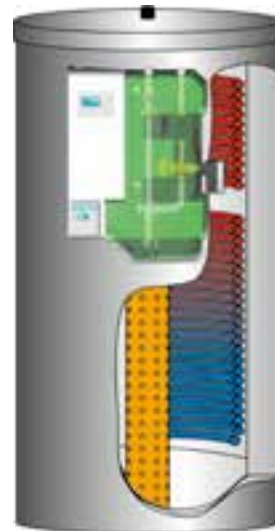

HPZL
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

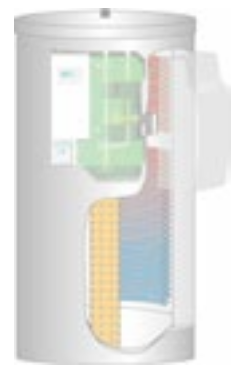

HPZL
mit Frischwasserstation und
Ultraschall-Wärmemengenzähler

EINBAUTEN

- > Regler EPC
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 11/2" beiliegend

HPZL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.100	600	15 kW	12 kW	700	950	1663	199	1745
200.570.210	800	19 kW	14 kW	790	1040	1721	222	1735
200.570.220	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2068	259	2039

HPZL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION 30 L

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.105	600	15 kW	12 kW	700	950	1663	215	1745
200.570.215	800	19 kW	14 kW	790	1040	1721	240	1735
200.570.225	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2068	276	2039

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3