


SCHICHTSPEICHER ÜPZL

GEEIGNET FÜR WÄRMENETZE MIT ZENTRALER PUMPE

- > **Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf**
- > **Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar**
- > **Drehzahlgeregelte Pufferladepumpe zur sauberen Schichtung**
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm (KlasseB)

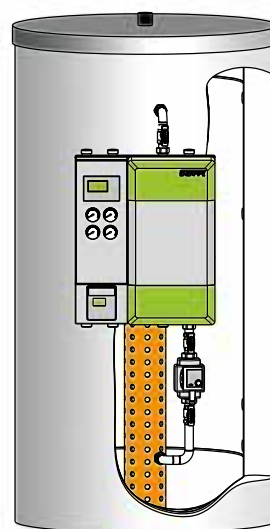

ÜPZL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



ÜPZL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

EINBAUTEN

- > Regler EPC
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

ÜPZL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
100.570.400	600	45 kW	40 kW	700	950	1663	169	1745
100.570.410	800	50 kW	40 kW	790	1040	1721	184	1735
100.570.420	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2068	205	2039

ÜPZL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION FWS 30

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
100.570.405	600	45 kW	40 kW	700	950	1663	187	1745
100.570.415	800	50 kW	40 kW	790	1040	1721	201	1735
100.570.425	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2068	222	2039